

HEI-MEX

塗って剥がせるウレタン塗料



HEISEN GROUP  
Since 1920

## ピーラブル ハイメックス6509・6510



ピーラブルは、ウレタン樹脂の特性を活かした強靱且つ柔軟性のあるフィルムを形成します。下地への影響が少なく、表面残渣は殆ど見られません。水性塗料のため、作業者の環境にも配慮しています。



塗布イメージ



剥離イメージ

### 【主な用途】

樹脂、金属の表面に対する傷・汚れの防止

### 【剥離性良好の主な素材】

ABS/PP/PE/アクリル/  
ガラス/鉄/アルミ

品名	ハイメックス 6509	ハイメックス 6510
外観	透明(着色可)	透明(着色可)
触感	硬い塗膜	柔らかい塗膜
固形分	27%	45%
引張強度	22MPa	5MPa
破断時伸び	50%	750%
特長	耐紫外線	高耐熱性



The Chemical Experts

株式会社平泉洋行

HEISEN YOKO CO., LTD

HEI-MEX


塗って剥がせるウレタン塗料



HEISEN GROUP  
Since 1920

## 防錆用ピーラブル ハイメックス6508

- 屋内での鉄製品に対する防錆用途
- 強靱かつ柔軟性のあるフィルムを形成
- 水性塗料により作業者の環境に配慮

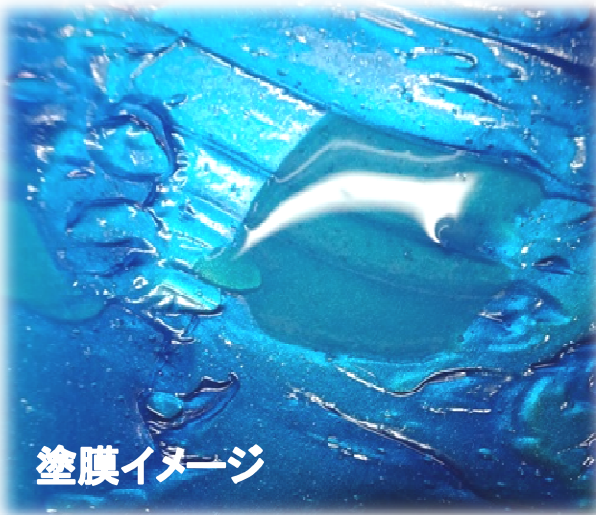

塗膜イメージ

製品	水色ペースト状
塗膜	青色
粘度	45000mPa・s
固形分	56%
引張強さ	5MPa
破断時伸び	750%

梅雨時期の高湿環境下で  
威力を発揮します！

【下記の試験条件をクリア】  
温度50℃×湿度95% 240時間  
(JIS K5600-7-2に準拠)  
※基材：SPCC



The Chemical Experts

株式会社平泉洋行

HEISEN YOKO CO., LTD